

# E30P

E30P LPG / E30P AB



## Configuración estándar

- Hasta 2 mangueras
- Hasta 2 productos
- Uno o dos puntos de suministro
- Diversos caudales de suministro (40-80-130 L/min)
- Predeterminación de suministro en importe
- Indicación óptica de producto en el display
- Chasis y revestimiento en acero F114 galvanizado
- Imprimación epoxy anticorrosiva
- Pintura poliéster en polvo horneada
- Válvulas de rotura de manguera (breakaway)
- Pulsador de parada de emergencia en GLP
- Calibración electrónica
- Configuraciones con diversos productos: AdBlue, GLP, gasolina y gasóleo
- Kit para la identificación de productos según R.D. 639/2016
- 4,40m de manguera en gasolina, gasóleo y AdBlue
- Motor trifásico 220VAC o 380VAC
- Ejecución para bomba sumergida
- Electrónica CETIL-EAS2 escalable y modular
- Filtro de malla a la entrada de la bomba
- Filtros de cartucho en aparatos surtidores sin bomba
- Protocolo de comunicaciones EAS1
- Rango de temperatura ambiente de funcionamiento: -20°C a +40°C (según certificado ATEX LOM13ATEX2057)
- Rango de temperatura del líquido a medir (excepto AdBlue y GLP): -25°C a +50°C
- Rango de temperatura del líquido a medir (AdBlue) -10°C a +50°C (según T10544)
- Rango de temperatura del líquido a medir (GLP) -10°C a +50°C (según T10545)

## Opciones

- Selector de caudal 40 L/min - 80 L/min
- Totalizadores electromecánicos
- Revestimiento de acero inoxidable (AISI 304)
- Motores eléctricos monofásicos
- Protocolo IFSF-LON
- Configuraciones especiales bajo pedido
- Válvula anti-retorno para surtidores con bomba integrada
- Bancada de registro para GLP
- Válvula de impacto para GLP

## Configuraciones y dimensiones

### E30P *mi* D F AB LPG

*m* es el número total de mangueras

*i* es el número de bombas o entradas de combustible

**D** indica que es un dispensador (no tiene bombas internas)

**F** indica que sólo tiene mangueras y display en un lado

**AB** indica que suministra AdBlue


**LPG** indica que suministra GLP

#### Dimensiones del modelo (mm)

Ancho en la base: 550

Alto: 1.600

Largo: 620

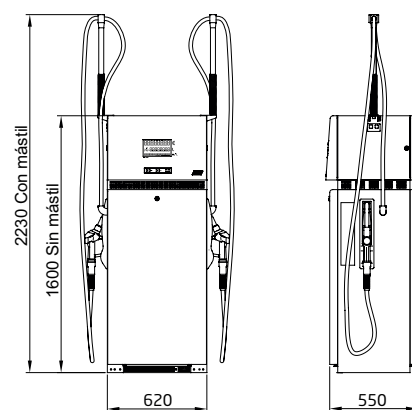

| Modelo          | Mangueras | Bombas / Entradas | Lados |
|-----------------|-----------|-------------------|-------|
| E30P 11 / 11D   | 1         | 1                 | 2     |
| E30P 11F / 11DF | 1         | 1                 | 1     |
| E30P 21 / 21D   | 2         | 1                 | 2     |
| E30P 21F / 21DF | 2         | 1                 | 1     |
| E30P 22 / 22D   | 2         | 2                 | 2     |
| E30P 22F / 22DF | 2         | 2                 | 1     |

| Modelo       | Mangueras | Bombas / Entradas | Lados |
|--------------|-----------|-------------------|-------|
| E30P LPG 11  | 1 GLP     | 1 GLP             | 2     |
| E30P LPG 11F | 1 GLP     | 1 GLP             | 1     |

| Modelo       | Mangueras | Bombas / Entradas | Lados |
|--------------|-----------|-------------------|-------|
| E30P 11D AB  | 1         | 1                 | 2     |
| E30P 11DF AB | 1         | 1                 | 1     |
| E30P 22D AB  | 2         | 2                 | 2     |

## Certificados



Certificados **CE** de tipo

MID: T10544, T10545

ATEX: LOM13ATEX2057



Certificados de conformidad **OIML**

R117/1995-NL1-15.01

**Surtidores para  
Estaciones de Servicio**



**Sistemas de Medida para  
Camiones Cisterna y Cargaderos**



**DISPENSING  
SINCE 1953**

**Surtidores  
GNC, GNL, H<sub>2</sub>**



**Calidad auditada según  
ISO 9001 y Directivas  
MID, ATEX y PED**